


Empfohlener Anschlussplan SG18xx für Terxon M(X)

Programmierung:

OP1 -> „081“ auf „00“ (Sirene)
OP3 -> „083“ auf „08“ (Blitz folgend)

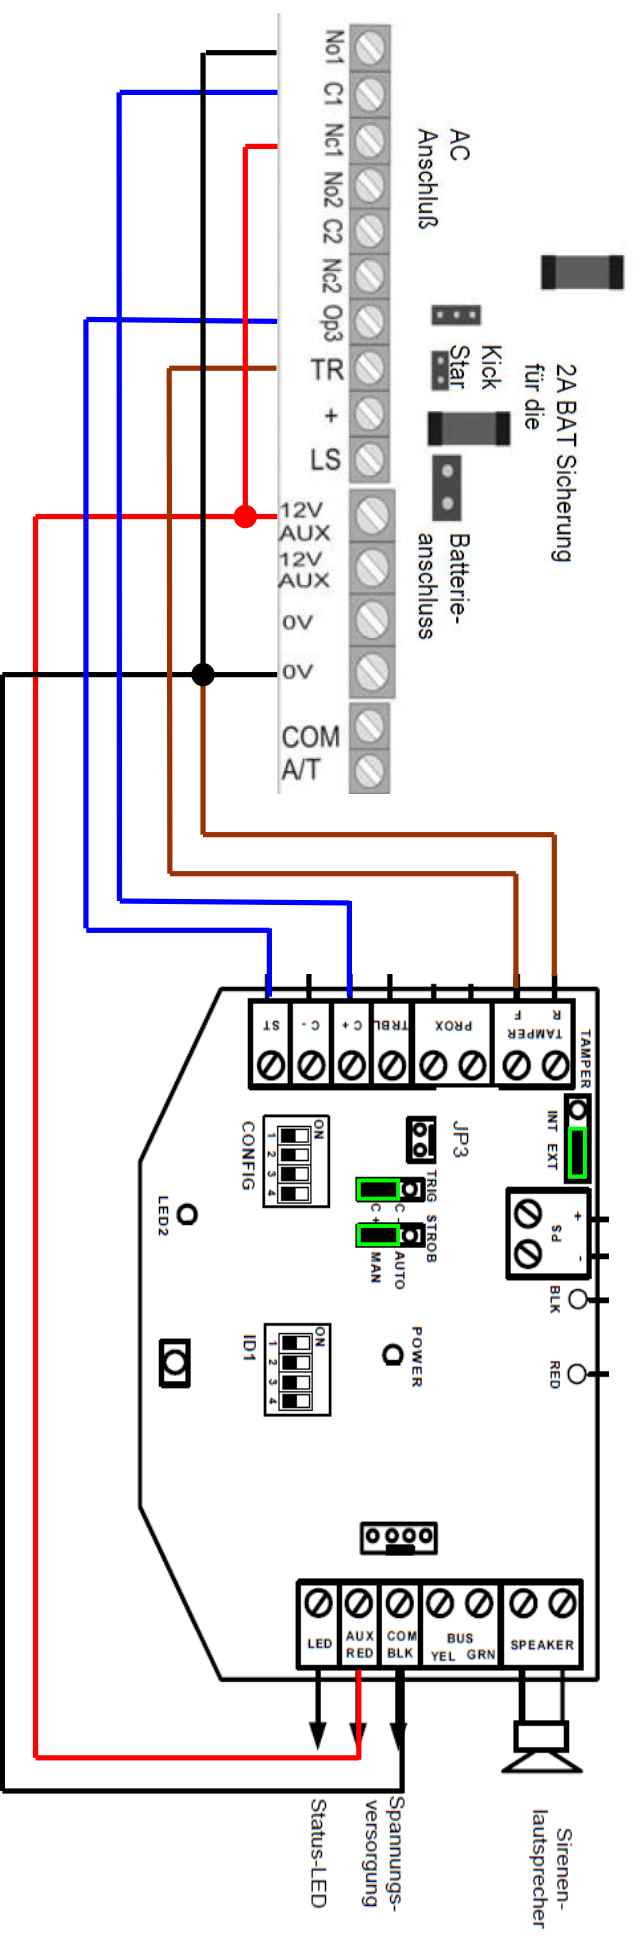

Hinweis: Für die Funktionsfähigkeit der Sirene ist der Einbau des zugehörigen Akkus zwingend notwendig!

ABUS - Das gute Gefühl der Sicherheit

